

# Obytný súbor - Tri veže

## Veža T II.

**Miesto stavby:** Bajkalská ulica, Bratislava

**Dátum realizácie:** 2007 - 2008





Na výstavbe obytného súboru III. veže sa naša spoločnosť podieľala od novembra 2007 do júna 2008. Predmetom našej činnosti bolo zhotovenie skeletu na veži T II a veži T III. Napriek náročnosti a zložitosti monolitického skeletu sa nám podarilo dokončiť obidva skelety v požadovanom termíne.

Na výstavbe veže T II sa naša spoločnosť podieľala od marca 2008 do mája 2008 a to od zhotovenia 13. až 24. podlažia. Našou úlohou bolo zhotovenie objektu v čo najkratšej dobe. Na základe týchto požiadaviek sme pracovali na objekte v dvadsaťštyri hodinových intervaloch. Úlohou dennej smeny bolo zhotovenie debnenia a armovanie betónárskej výstuže. V nočných smenách sa predovšetkým využívala zdvíhacia technika na betonáže pomocou košov, osádzanie betónových prefabrikátov a presuny materiálov. Vežu T II sa nám podarilo zhotoviť podľa požiadaviek zmluvných strán (Raven a.s. a Alpine Slovakia spol. s r.o.) bez časového sklzu. Pri ideálnych podmienkach sme zhotovovali až štyri poschodia za mesiac.



## Veža T III.

Miesto stavby: Bajkalská ulica, Bratislava

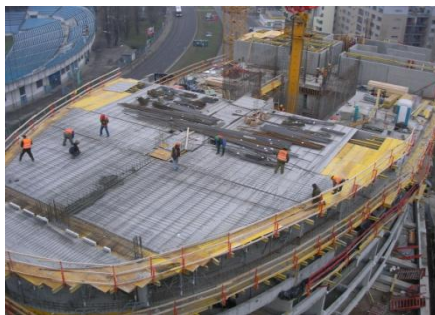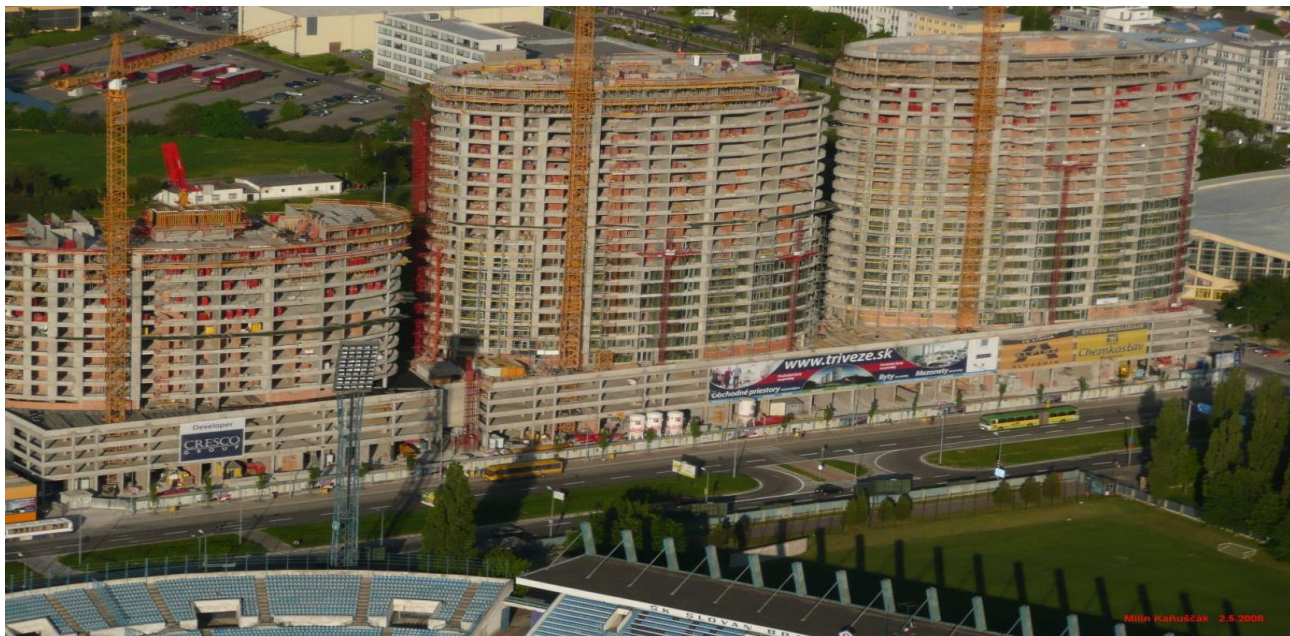

Úlohou našej spoločnosti bolo zhotovenie železobetónového monolitu v čo najkratšej dobe podľa požiadaviek zmluvných partnerov (Raven a.s. a Alpine Slovakia spol. s r.o.). Ako debniacu techniku pre odliatie tohto monolitu sme používali debniacu techniku od spoločnosti PERI. Aj napriek nepriaznivým poveternostným vplyvom a obmedzenému skladovaciemu priestoru sa nám podarilo zhotoviť objekt bez časových sklzov a to koncom júla 2008. Za optimálnych podmienok sme zhotovovali jedno poschodie za menej ako 7 dní. Na výstavbe sa pracovalo aj v nočných smenách kde sa predovšetkým využívala zdvíhacia technika z dôvodu maximálneho vyťaženia.

